



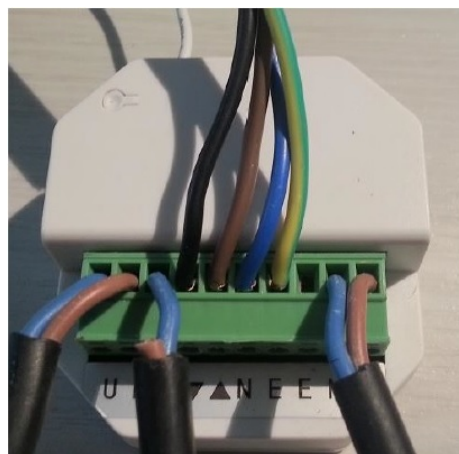

KY V114 falba vagy kapcsoló mögé illeszthető rádióvevő használati leírása

Kösse be a V114 egységet az alábbi ábra alapján.

A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés alatt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs áram alatt a vevő!!!

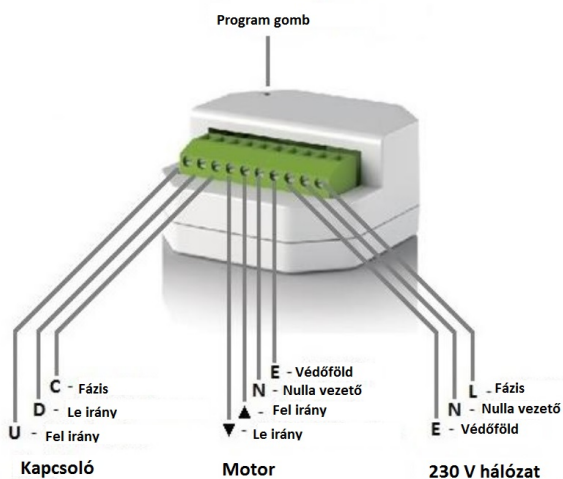

1. Távirányító felhangolása

- Helyezze az egységet feszültség alá, és nyomja meg a program gombot addig, amíg sipoló hangot hall.
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. Az egység minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Forgásirány váltás

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismételve meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

3. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

4. Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@ky-motor.info