




KY V291A bekötési, használati leírás

1. Kösse be a csatlakozókat az alábbi ábra alapján.

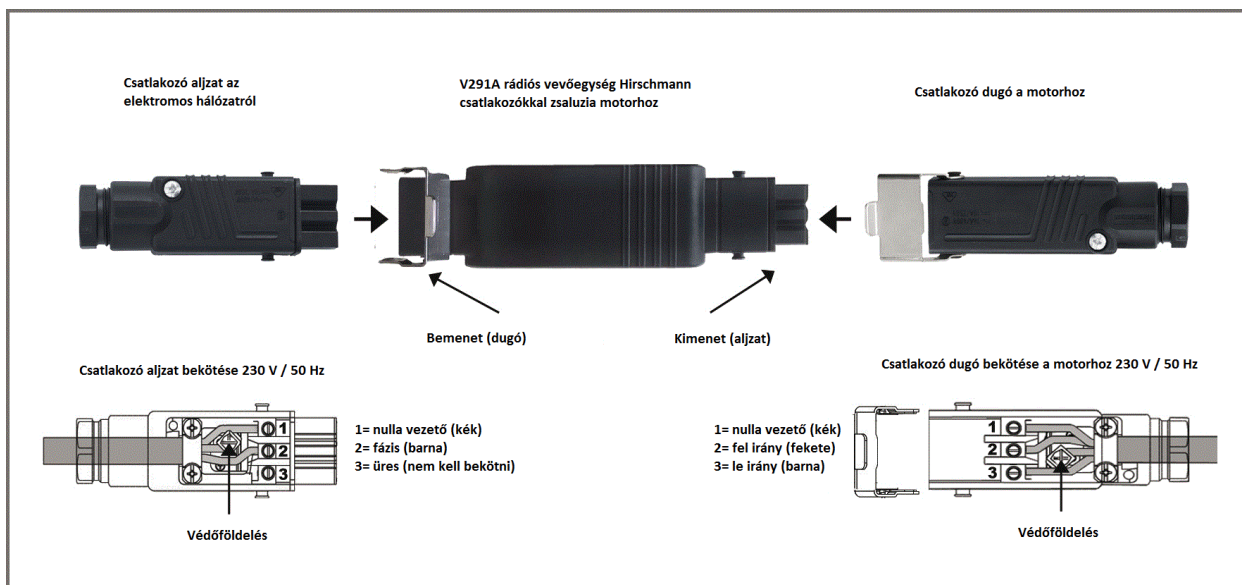

A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés alatt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs áram alatt a vevő!!!

2. Ha elvégezte a bekötést, a V291A kültéri rádióvevőt csatlakoztassa a felszerelt csatlakozók közé. A V291A vízhatlan kivitelű, a Hirschmann csatlakozók miatt kifejezetten zsaluzia motorok vezérlésére lett fejlesztve, lamella billentő funkcióval.

3. Távirányító programozása

Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A rádióvevőt helyezze feszültség alá, az egység 10 mp-ig programozó üzemmódban van
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A rádióvevő minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@ky-motor.info



2. Forgásirány váltás

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismétlje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

3. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

4. Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

5. Pont mozgás beállítása

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - FEL - PROGRAM kombinációt. A rádióvevő minden gombnyomás után hangjelzést ad, és szakaszos működésű módba vált át. A kombináció újboli megnyomása esetén visszaáll normál módba.

Megjegyzés:

A különálló lamella billentési funkció a T2710 és T2712 távirányítóval működik.