




KY-motor
Az elérhető komfort

KY V319 2 motoros fali rádiós kapcsoló egység használati, beállítási leírása

Kösse be az egységet az alábbi módon:

Kapcsolós motor 4 eres kábele

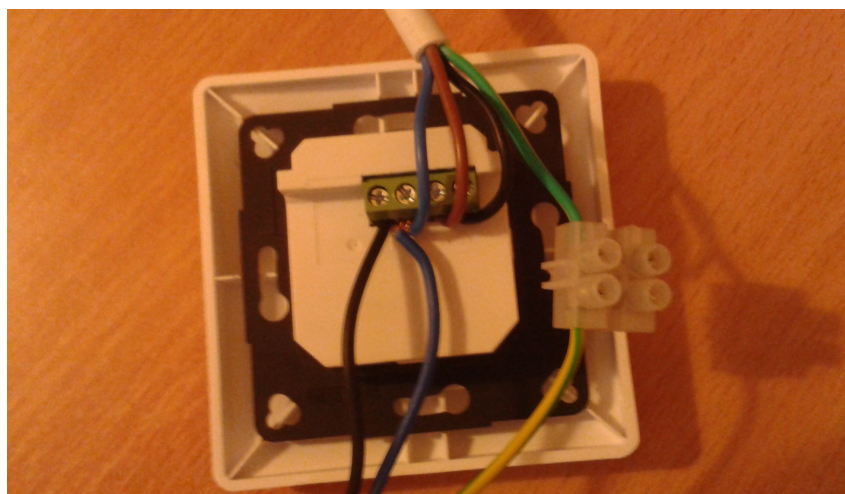

Hálózati 230 V-os vezeték

Helyezze áram alá a kapcsolót.

A kézi távirányító felprogramozása: A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomja le a FEL és a LE gombokat és tartsa lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón. Nyomja le a STOP gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít. A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomja le a FEL gombot egyszer. Ezzel a távirányító felhangolása megtörtént. (A teljes programozás 10 mp-en belül kell, hogy legyen. Utána a kapcsoló visszaáll az alap állapotába)

A távirányító törlése: A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomja le a FEL és a LE gombokat és tartsa lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón. Nyomja le a STOP gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít. A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomja le a LE gombot egyszer. Ezzel törölte a kézi távirányítót a fali rádiós kapcsolóról.

Ismételje meg a beállítási vagy törlési lépéseket a másik motorhoz tartozó gombokkal is.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@ky-motor.info