



KY V73A, V74A rádióvevő használati, bekötési leírása

A V73A, V74A egy vízmentes tokba építhető rádióvevő, melyet egy motor mellé szerelhet. A V73A maximálisan 50 Nm, a V74A maximálisan 120 Nm motorokhoz használható.


A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs áram alatt a vevő!!!

Vegye le a rádióvevő kupakját és a két gumi tömítéses nyíláson vezesse át a 230 V-os betáp 3 eres kábelét és a motor 4 eres kábelét, majd kösse be őket a vevőbe a lenti kép alapján.

A 230 V-os betáp 3 eres kábelét az alsó kép alapján kössük bele a 3-as sorkapocsba, a készülék házán lévő bekötési kép alapján.

A motor 4 eres kábelét kösse be a 4-es sorkapocsba a készülék házán lévő bekötési kép alapján.

Ha ez megtörtént, tegye vissza a kupakot a vevőre és indulhat a programozás, ami megegyezik a rádiós motor programozásával (leírás megtalálható a rádiós motoroknál)!

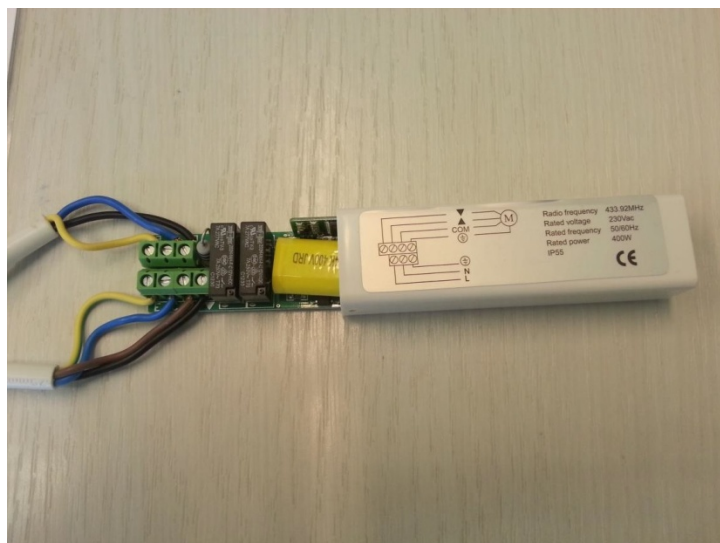

Rollstar-LRO Kft

1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)

www.ky-motor.info

Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380

Mobil: +3620955-8545

info@ky-motor.info